

LABO ★ K EFFECTS

KIT D'ALIMENTATION POUR MODULES STUDER 963

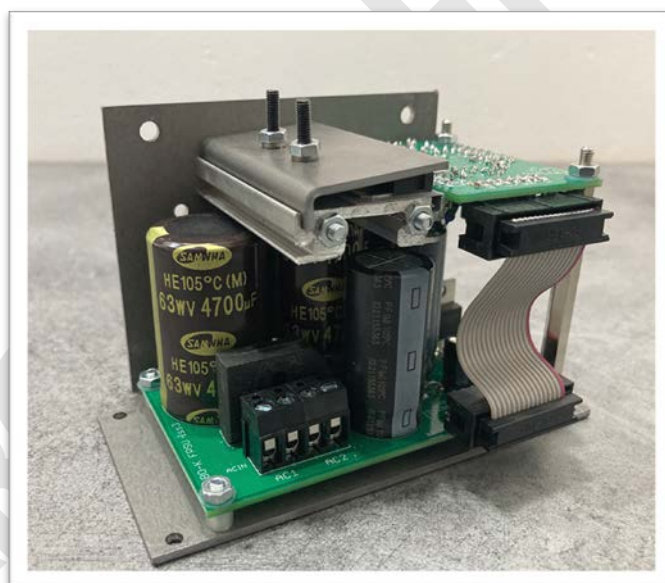


TABLE DES MATIERES

<u>PRESENTATION</u>	<u>3</u>
<u>COMPOSITION DU KIT</u>	<u>4</u>
<u>COMPOSITION DU KIT D'ASSEMBLAGE</u>	<u>5</u>
<u>LISTE DES COMPOSANTS DE LA CARTE FPSU</u>	<u>6</u>
<u>BROCHAGE DES CONNECTEURS DE LA CARTE FPSU</u>	<u>6</u>
<u>LISTE DES COMPOSANTS DE LA CARTE VREG</u>	<u>7</u>
<u>BROCHAGE DU BUS PSU</u>	<u>7</u>
<u>INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA CARTE FPSU</u>	<u>8</u>
<u>INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA CARTE VREG</u>	<u>9</u>
<u>FIXATION DES CARTES FPSU - VREG</u>	<u>10</u>
<u>CONFECTION DES CABLES EN NAPPE</u>	<u>11</u>
<u>BRANCHEMENT DU TRANSFORMATEUR D ALIMENTATION</u>	<u>12</u>

PRESENTATION

Ce kit permet de réaliser l'alimentation de modules préampli et égaliseur Studer 963 afin de les mettre en rack.

Le système de bus d'alimentation permet de connecter jusqu'à 4 modules.

Il suffit pour cela de confectionner la nappe adéquate.

Le kit d'assemblage permet de fixer les pcbs et le radiateur de l'alimentation.

L'ensemble compact peut ainsi être facilement placé dans le rack.

Les tensions fournies sont : +15V / -15V / -6V / +48V

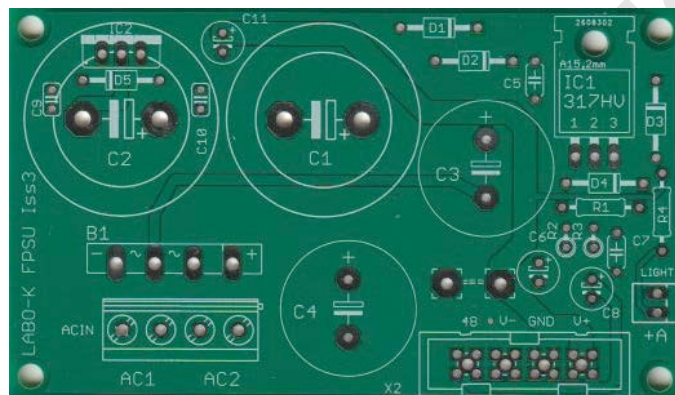
LABO ★ K EFFECTS

COMPOSITION DU KIT

- **1 PCB double face (Carte FPSU) permettant de connecter :**

- 1 transformateur de tension 2x24v 50VA (**non fourni**)
- La carte régulation +15V / -15V /-6V


Cette carte se charge du redressement et du filtrage de la tension alternative. Elle fournit la tension d'alimentation +48V fantôme



- **1 PCB double face (Carte VREG) permettant de connecter:**

- La carte FPSU
- Le bus d'alimentation

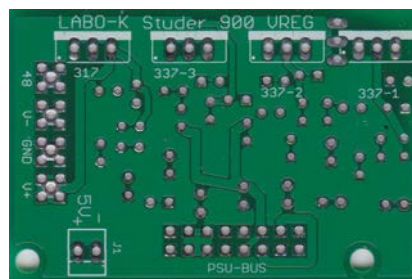Cette carte fournit les tensions régulées +15V / -15V /-6V



- **- Connecteurs et composants**

- Le transformateur n'est pas fourni.

COMPOSITION DU KIT D'ASSEMBLAGE

▪ 1 socle en acier permettant de fixer :

- La carte FPSU
- La carte régulation (VREG)
- Le radiateur de refroidissement des régulateurs



▪ Les éléments suivants :

- 4 vis M3x10 (A)
- 4 entretoises en plastique 5mm (B)
- 2 entretoises 50mm (C)
- 2 vis M3x60 (D)
- 1 radiateur (E)
- 1 clip de fixation (F)
- 2 vis M3x15 (G)
- 6 rondelles frein (H)
- 8 écrous M3 (I)
- 3 isolants TO 220 (J)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
									

LISTE DES COMPOSANTS DE LA CARTE FPSU


Connecteur X1 AC-IN	Bornier 4	
Connecteur X2	IDC 2516-6002	
B1		PONT RS602
D1, D2, D3, D4		1N4002
R1		180R
R2		15K
R3		12K
C1, C2		4700µF/63v
C3, C4		1000µF/100v
C5, C7		100n100v
C6, C8		47µF/63v
IC 1		LM317HV

Toutes les résistances sont 1/4w film métal 1%

BROCHAGE DES CONNECTEURS DE LA CARTE FPSU

AC-In		X2 (DC out)	
1	15V AC1	1,2,3,4	V+
2	15V AC1	5,6,7,8	0V
3	15V AC2	9,10,11,12	V-
4	15V AC2	13,14,15,16	+48V

LISTE DES COMPOSANTS DE LA CARTE VREG

Connecteurs X1 , PSUBUS	IDC16	
D1 - D6	1N4002	
R1, R3, R7	243R	
R2	1K	
R4, R8	2K7	
C1, C2, C5, C6, C9, C10	100n/50v	
C3, C4, C7, C8, C11, C12	10µF/63v	
IC1, IC2,	LM337+isolant	
IC4	LM317+isolant	

Toutes les résistances sont 1/4w film métal 1%

BROCHAGE DU BUS PSU

	X1			X2
1	+48V		1	+48V
2	+48V		2	+48V
3	GND		3	+48V
4	GND		4	+48V
5	GND		5	V-
6	GND		6	V-
7	+15V		7	V-
8	+15V		8	V-
9	+15V		9	0V
10	NC		10	0V
11	NC		11	0V
12	-6V		12	0V
13	-6V		13	V+
14	-15V		14	V+
15	-15V		15	V+
16	-15V		16	V+

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA CARTE FPSU

- 1) Souder un strap comme indiqué figure 1.
- 2) Souder les composants sur le PCB.

Note :

Assurez-vous que les pattes des composants soient bien coupées au plus près de la carte afin qu'elles ne puissent pas être en contact avec le socle


Implantation d'un strap sur le PCB.	Plier les pattes des condensateurs C1 et C2 avant de les souder
	

Figure 1

Figure 2

Remarque.

Les composants IC2, D5, C9, C10 et C11 ne sont pas implantés





Figure 3


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA CARTE VREG

- 1) Souder un strap sur le PCB entre 1 et 3 comme indiqué ci-dessous.
- 2) Souder les composants sur le circuit imprimé, **à l'exception des régulateurs.**

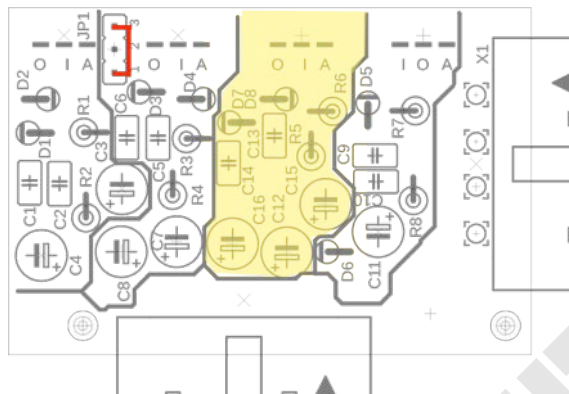La partie colorée en jaune n'est pas implantée



Implantation verticale des diodes



FIXATION DES CARTES FPSU - VREG


- 1 : Positionner le socle avec les 4 vis (A) et les 4 entretoises en plastique (B).
 - 2 : Placer la carte FPSU sur le socle.
 - 3 : Fixer la carte FPSU sur le socle à l'aide de 2 rondelles frein (H), 2 écrous (I) et des entretoises (C).
 - 4 : Fixer la carte VREG composants orientés vers le bas à l'aide de 2 rondelles frein (H) et 2 écrous (I).
 - 5 : Fixer le radiateur (E) sur la base avec les vis (D) et 2 écrous.
- Les vis (G) sont situées à gauche du radiateur.
- 6 : Placez les isolants (J) des régulateurs puis les régulateurs en respectant l'ordre.
 - 7 : Fixer le clip (F) sur le radiateur (G) à l'aide de 2 rondelles frein (H) et 2 écrous (I).
 - 8 : Souder les régulateurs.
 - 9 : Connecter les 2 cartes avec la nappe d'inter connexion.
- Important** : Vérifier à l'aide d'un testeur que les pattes des régulateurs sont bien isolées du châssis.

 1 Positionner le socle	 2 Placer la carte sur le socle	 3 Fixer la carte sur le socle
 Fixer la carte vreg	 5 Fixer le radiateur	 6 Placer les régulateurs
 7 Fixer le clip radiateur	 8 Souder les régulateurs	 9 Connecter les 2 cartes


CONFECTION DES CABLES EN NAPPE

Une bonne façon de construire la nappe est d'utiliser un étau.

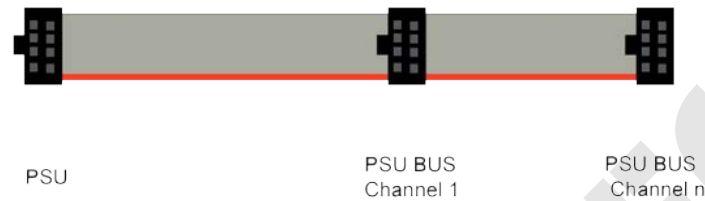Le fil rouge de la nappe doit être placé en face de la marque sur le connecteur femelle.
Ce repère (petit triangle) doit se trouver en face du même repère sur le connecteur mâle de la carte (sauf pour la petite nappe d'interconnexion)





LITTLE RIBBON BETWEEN
THE
CARDS OF THE PSU



BRANCHEMENT DU TRANSFORMATEUR D ALIMENTATION

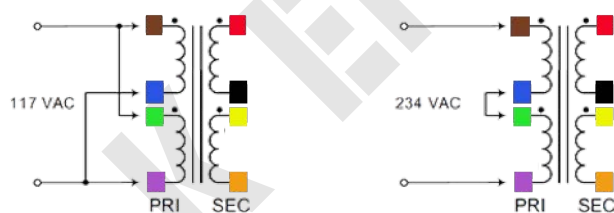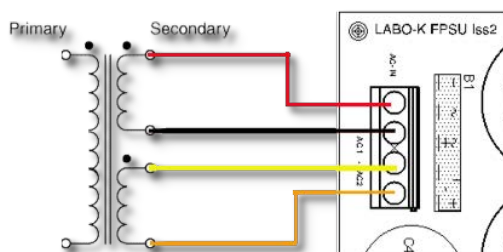Branchement du transformateur 2X 15V 50VA (80VA pour 4 canaux)



Option 115/220

Mentions légales :

Labo★K Effects décline toute responsabilité en ce qui concerne des dégâts directs et indirects occasionnés par une mauvaise réalisation du kit par l'utilisateur.